

Промышленная клавиатура из нержавеющей стали, врезная INT-CTR-K26-R01(ALY)

EAC



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Компактная промышленная мембранная клавиатура на 109 клавиш с защитой класса IP68, обеспечивающая полную функциональность клавиатуры, включая встроенную цифровую клавиатуру и 12 функциональных клавиш FN (F1, F2...F11, F12) в верхнем ряду. Оснащена интегрированным фиксированным оптическим мини-трекболом диаметром 16 мм с защитой IP68 и разрешением 800 DPI для быстрого и точного позиционирования курсора.

Полностью герметичная и усиленная промышленная печатная плата (PCB) использует высококачественную технологию переключателей OMRON с коротким ходом клавиш 0.45 мм, обеспечивая надежный и тактильно приятный ввод данных. Клавиша FN+LOCK позволяет легко заблокировать и отключить клавиатуру для очистки без необходимости отключения от ПК.

Клавиатура имеет гладкую поверхность с антибактериальными свойствами. Шрифты, нанесенные под защитную пленку, устойчивы к выцветанию, а долговечный и устойчивый к царапинам полиэстер выдерживает воздействие большинства химических веществ и жидкостей даже в самых суровых условиях. Версия для настольной установки совместима с креплением VESA и поставляется в прочном корпусе из поликарбоната ABS.

Дополнительная информация на сайте: www.intelliko.ru и по тел: +7 (495) 147-43-99.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

- Количество клавиш: 109 (включая 3 кнопки мыши)
- Ход клавиш 0.45 мм ± 0.05 мм
- Технология переключателей OMRON с коротким ходом 0.45 мм
- Класс защиты IP68
- Интерфейс USB 2.0 Type-A
- Корпус из нержавеющей стали 316

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектация	Количество, шт.
Устройство	1
Технический паспорт	1
Краткое руководство пользователя	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клавиатура	
Количество клавиш	109 (включая 3 кнопки мыши)
Размер клавиш (зона печати)	14.0 мм x 14.0 мм
Ход клавиши	0.45 мм ± 0.05 мм
Сила нажатия	2.0 Н ± 0.2Н
Технология клавишных переключателей	Технология переключателей OMRON с коротким ходом 0.45 мм для стабильного и точного ввода данных.
Трекбол	Модуль оптического трекбола из нержавеющей стали диаметром 16 мм, степень защиты IP68
Интерфейс	USB 2.0 Type-A

Операционная система	Все версии Windows. Linux, Unix, Mac OSX, VxWorks, Android (U-cos - подлежит подтверждению).
Сфера применения	Промышленность, судоходство, пищевая промышленность, перерабатывающие заводы, медицина и фармацевтика и т. д.
Надежность	
Солевой туман	96 часов. IEC 60512-6
Испытание влажным нагревом при температуре +40°C	21 день. IEC 60512-6
Испытание сухим нагревом при температуре +85°C	10 дней. IEC 60512-6
Наработка на отказ	>20000 часов
Безотказная работа	<30 минут
Срок службы	Более 1 миллиона операций;> 5 лет
Основные	
Питание	DC 5В ± 5%
Номинальный ток	100 мА
Атмосферное давление	60-106 Кпа
Рабочая температура	от -20°C до +65°C
Относительная влажность	100 %
Класс защиты	IP68
Корпус	Нержавеющая сталь 316
Размер	399.0 мм x 148.8 мм
Вес брутто	1.6 кг

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ


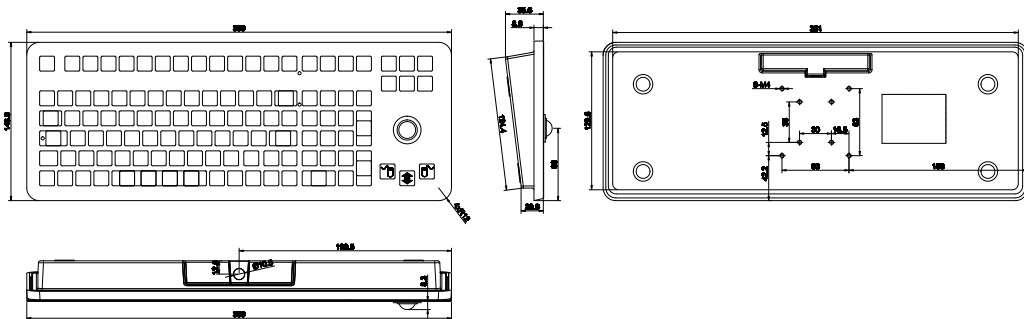


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Разные устройства могут иметь различные кабели; пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту.

Подключите USB- кабель клавиатуры к USB- порту.

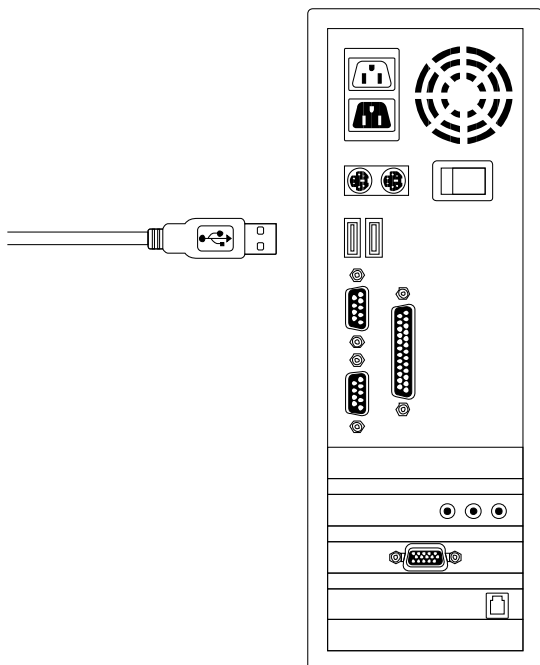

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Устройство полностью соответствует требованиям безопасности ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и требованиям ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005).

Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» и «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ

Утилизация составных частей устройства должна проводиться в соответствии с установленным на предприятии, эксплуатирующем изделие, порядком. При утилизации устройства могут быть использованы типовые методы, применяемые для этих целей к изделиям электронной техники. Устройство после окончания срока эксплуатации не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. При подготовке и отправке устройства на утилизацию дополнительные меры безопасности не предъявляются.

Устройство подлежит транспортировке в транспортной таре в любых видах крытых транспортных средств. Установка и крепление должны обеспечивать устойчивое положение устройства, исключать возможность смещения и ударов.

Упакованное устройство должно храниться в сухих (закрытых) складских помещениях с температурой не ниже 5°C при относительной влажности воздуха (65 ± 15 %).

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует работоспособность устройства в течение гарантийного срока со дня ввода в эксплуатацию специалистом, имеющим удостоверение на право оказание услуг по вводу в эксплуатацию, проверке исправности, ремонту, техническому обслуживанию и выводу из эксплуатации устройства, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока изготовитель обязуется бесплатно устранить дефекты продукции путем его ремонта или замены на аналогичное при условии, что дефект возник по вине изготовителя. Продукция, предоставляемая для замены, может быть как новой, так и восстановленной, но в любом случае изготовитель гарантирует, что её характеристики будут не хуже, чем у заменяемого устройства.

С полными условиями гарантийных обязательств можно ознакомиться на сайте изготовителя: www.intelliko.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации, признано годным для эксплуатации и упаковано согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

Место под наклейку

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок – двенадцать месяцев со дня поставки оборудования Заказчику (если иное не предусмотрено Договором).

Дата продажи: _____

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу:

108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовладение. 4, стр.2, пом. 68 Н/2

Тел. +7 (495) 147-43-99, E-mail: support@intelliko.ru; Internet: www.intelliko.ru

Отметки о ремонте

Дата приема в ремонт	Дата выдачи из ремонта	Сервисный центр/подпись