

Регистратор сетевой 8 каналный PoE INT-VMDVR204-102 (RM-FA24-IREG0808)

EAC



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

INT-VMDVR204-102 (RM-FA24-IREG0808N) - поддерживает подключение до 8 IP видеокамер с разрешением до 8МП. Возможность хранения большого архива данных обеспечивает формат сжатия видео H.264/H.265/ Регистратор поддерживает 1 HDD SATA с максимальным объемом 8 Тб (не входит в комплект). Максимальный входящий битрейт достигает 128 Мбит/с.

Устройство относится к техническим средствам небытового назначения.

Дополнительная информация на сайте: www.intelliko.ru и по тел: +7 (495) 147-43-99.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектация	Количество, шт.
Устройство	1
Технический паспорт	1
Краткое руководство пользователя	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропускная способность	Макс. 128 Мбит/с
Язык интерфейса	Русский, Английский
Видеовыход	1x HDMI (до 4К), 1x VGA
Разрешение видео	1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, 1680*1050, 1600*1200, 1900*1200, 2560*1440, 3840*2160
Аудиосжатие	G.711a
Видеосжатие	H.264/H.265
Кол-во кадров в секунду	4К: 45 кадр/с; 4МП: 90 кадр/с; 2МП: 180 кадр/с.
События	MD (уровень чувствительности 1-8); Потеря сигнала; Звуковой сигнал, Email, Push-уведомление, Мобильное приложение
Перемотка вперед/назад	1,2,4,8,16x
Медленная перемотка	1/2, 1/4, 1/8, 1/16x
Воспроизведение	8 каналов
Рыбий глаз	Используется CMS через веб-интерфейс, устройство не поддерживается
Веб	IE10/11, Safari 12.1 или новее, Firefox 52 или новее, Google Chrome 57 или новее, Microsoft Edge
Сброс	Сброс пароля: удерживать кнопку сброса 3 секунды; Сброс устройства: удерживать кнопку сброса 10 секунд.
RJ 45	8 x для подключения камер с возможностью питания по POE; 1 x для подключения регистратора в сеть Ethernet
USB	1 x USB 2.0 (спереди), 1x USB 2.0 (на задней панели)
Аудио выход	1 x для подключения динамиков
eSATA	1 x опционально
HDD	1 x SATA HDD, до 8 Тб
RS485	1 x опционально
Тревожный вход/выход	8 x для подключения «сухих» контактов
Рабочая температура/Влажность	0°C ~ +40°C/ менее 90%RH
Питание	48 В постоянного тока / 2 А
Размеры	300(Д) x 227(Ш) x 53(В) мм

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ


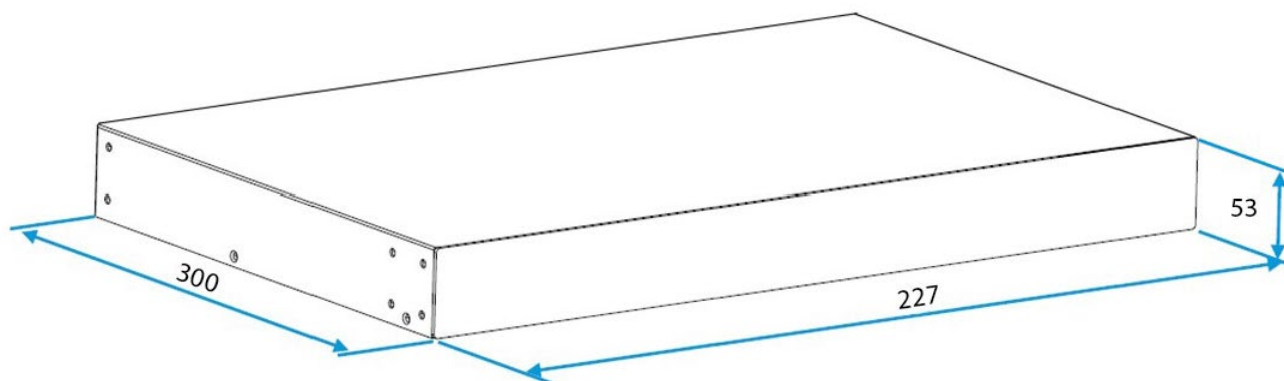


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Разные устройства могут иметь различные интерфейсы; пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту.

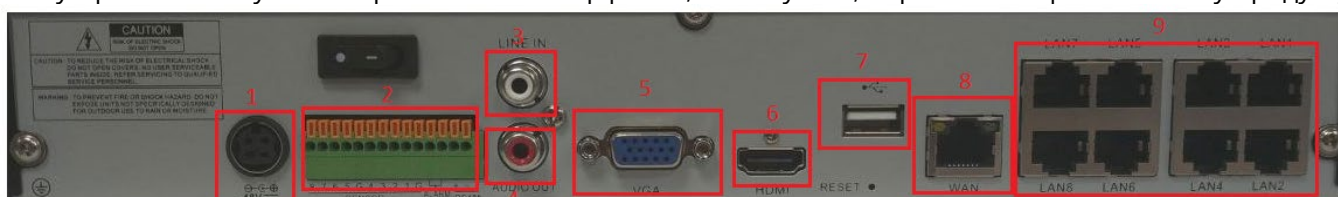

	Разъем	Описание
1	DC 48 В	Подключение к источнику питания 48 В постоянного тока
2	Тревожные выходы	Для подключения «сухих» контактов
3	Аудио вход	Для подключения микрофона
4	Аудио выход	Для подключения динамиков
5	VGA	Для подключения монитора
6	HDMI	Для подключения монитора
7	USB	Для подключения мыши/съёмного накопителя
8	RJ 45	Для подключения к сети Ethernet
9	RJ 45 x 8	Для подключения Камер с возможностью питания по ПОЕ

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Устройство полностью соответствует требованиям безопасности ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и требованиям ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005), а также требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» и «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ

Устройство содержит в себе радиоэлектронные компоненты и подлежит утилизации в соответствии с требованиями утилизации подобных устройств, предъявляемыми в регионе эксплуатации.

Устройство подлежит транспортировке в транспортной таре в любых видах крытых транспортных средств. Установка и крепление должны обеспечивать устойчивое положение устройства, исключать возможность смещения и ударов.

Упакованное устройство должно храниться в сухих (закрытых) складских помещениях с температурой не ниже 5°C при относительной влажности воздуха (65 ± 15) %.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок оборудования - 12 календарных месяцев со дня поставки оборудования Заказчику и подписания товарно-транспортной накладной. (Гарантийный срок может быть изменен в соответствии с условиями Договора поставки).

В течение гарантийного срока изготовитель устраняет все повреждения, связанные с дефектами оборудования. По своему выбору изготовитель выполняет гарантийные обязательства либо путём ремонта, либо путём замены дефектного оборудования и его составных частей. Срок гарантии на заменяемое/ремонтируемое оборудование продлевается на период устранения дефектов.

Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения в результате неосторожного обращения с оборудованием, а именно: грубое механическое воздействие (удар, падение), а также в случае нарушения норм эксплуатации, указанных в технической документации на оборудование.

Адрес сервисной службы:

108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, двлд. 4, стр.2, пом. 68 Н/2

Тел. +7 (495) 147-43-99, E-mail: support@intelliko.ru, Internet: www.intelliko.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование устройства: _____
Марка, артикул, типоразмер: _____
Заводской номер устройства _____

Наименование и адрес торгующей организации:

ООО «Интеллико»
108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, двлд. 4, стр.2, пом. 68 Н/2
Тел. +7 (495) 147-43-99

Предприятие-изготовитель:

ООО «Интеллико»
108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, двлд. 4, стр.2, пом. 68 Н/2
Тел. +7 (495) 147-43-99

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать
торгующей организации

Штамп о приемке

С условиями гарантии СОГЛАСЕН

ПОКУПАТЕЛЬ _____ (подпись)

Гарантийный срок – Двенадцать месяцев со дня поставки оборудования Заказчику (если иное не предусмотрено Договором).

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу:

108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, двлд. 4, стр.2, пом. 68 Н/2
Тел. +7 (495) 147-43-99, E-mail: support@intelliko.ru; Internet: www.intelliko.ru

При предъявлении претензии по качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
название и адрес организации, проводившей монтаж и пусконаладку;
краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата _____ Подпись _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

_____ № _____
наименование изделия обозначение заводской номер

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель
предприятия

Обозначение документа, по которому
Производится поставка

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

_____ № _____
наименование изделия обозначение заводской номер

Упакован(а)

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число