

# 8 каналный IP-регистратор INT-NVR104-106

EAC



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

IP-регистратор 8-ми канальный разработан для записи, просмотра и воспроизведения видеопотока с IP-камер видеонаблюдения. Он также предоставляет возможность создания резервных копий видеоархива на внешних носителях. Управление этим устройством можно осуществлять двумя способами: через собственное меню, доступное при подключении монитора к видеовыходу регистратора, и через веб-интерфейс, который доступен при сетевом подключении.

Устройство относится к техническим средствам бытового назначения.

Дополнительная информация на сайте: [www.intelliko.ru](http://www.intelliko.ru) и по тел: +7 (495) 147-43-99.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Комплектация	Количество, шт.
Устройство	1
Технический паспорт	1
Краткое руководство пользователя	1

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Видеовход</b>	
Количество каналов	8
Входная пропускная способность	56 Мбит/с
Выходная пропускная способность	56 Мбит/с
<b>Видеовыход</b>	
HDMI	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1024×768
VGA	1920×1080, 1280×1024, 1024×768
Возможности воспроизведения	1 канал 12Мп, 4 канала 4Мп, 8 каналов 1080P @30кадр/с
Двойной поток	Поддерживается
Многоэкранный дисплей	1/4/9
<b>Интеллектуальная аналитика распознавания</b>	
Сравнение лиц	Сравнение лиц в реальном времени с выводом информации о том, кто зарегистрирован (имя и ID), кто незнакомец, на каком канале это произошло и насколько похожи лица.
Многозадачность	В режиме реального времени захватывает и отображает изображения транспортных средств, человеческих тел, не моторных транспортных средств, изображения номерных знаков и лиц, а также сравнивает результаты (зарегистрированный, незнакомец, канал, сходство)
Умный поиск	По времени, свойствам, изображениям, номерным знакам
События-триггеры	Зуммер, нажатие кнопки тревоги, запрос тревоги, электронная почта, выход тревоги, одновременное сравнение результатов и т.д.
<b>Декодирование</b>	
Разрешение	12Мп, 8Мп, 5Мп, 4Мп, 3Мп, 1080P, 720P, D1
Режим записи	Вручную, расписание (регулярное, непрерывное), событие
События-триггеры	Обнаружение движения, потеря видео, тревога, IVS
<b>Воспроизведение и резервное копирование</b>	
Синхронное воспроизведение	9/4/1
Режим поиска	По времени/дате, по событиям тревоги, в виде сетки изображений, по событиям


Режим резервного копирования	На USB-устройство, по сети
<b>Тревожные события</b>	
Общая тревога	Обнаружения движения, Потеря видеосигнала, Тревожный вход/выход
Интеллектуальная аналитика (по камерам)	Обнаружение курения, обнаружение дыма и пожара, пожарная сигнализация, нарушение периметра, вторжение, пересечение одной линии, двойное пересечение линии, праздношатание (блуждание), неправильный путь, незаконная парковка, подсчет людей, въезд в зону, выезд из зоны и т.д.
Аварийная тревога	Ошибка на диске, конфликт IP-адресов, обрыв сети
Обнаружения вторжения (регистратор)	Поддержка 4 каналов и обеспечение точного обнаружения людей и транспортных средств
<b>Сеть</b>	
Протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, P2P, IP Filter, DDNS, 802.1X, SNMP, 3G/4G, PPPoE
Максимальное число подключений	8
Мобильные клиенты	iPhone, iPad, Android
Совместимость	ONVIF, SDK, CGI
<b>Интерфейс</b>	
SATA	2 x SATA (объем накопителя до 12Тб)
Сеть	1 x RJ-45 (10/100/1000 Base-T)
PoE	8 портов, IEEE 802.3af, макс. 80Вт
Потребляемая мощность	<10 Вт (без HDD)
HDMI	1
VGA	1
Аудио вход/выход	1/1
Тревожный вход/выход	8/1
USB	Передняя панель: 2 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 2.0
Кнопка сброса	Встроенная кнопка сброса
<b>Основные</b>	
Питание	AC100 ~ 240V
Потребляемая мощность	<15 Вт (без HDD)
Рабочая температура	-10°C ~ 50°C
Относительная влажность	≤90%
Сертификаты	EAC
Размеры	372 × 310.5 × 46.5мм
Масса нетто	2.1 кг (без HDD)

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

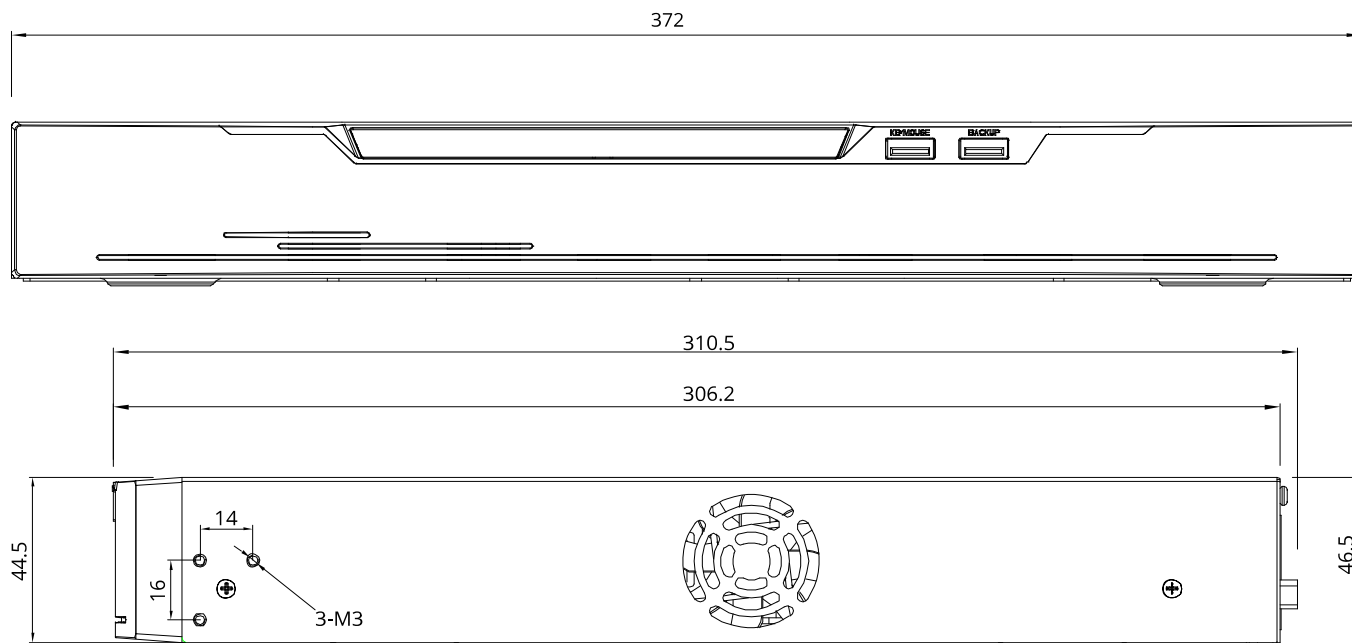

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Разные устройства могут иметь различный интерфейс; пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту.

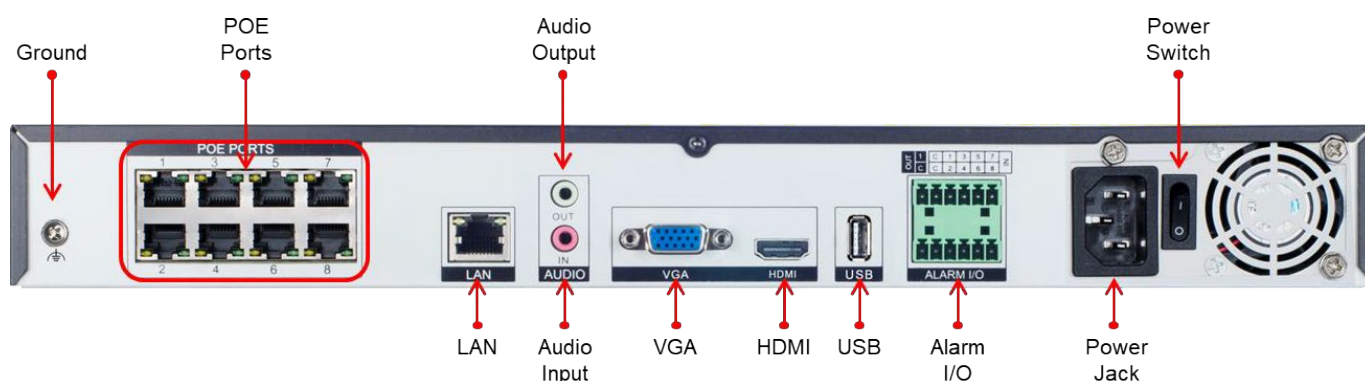

Разъем	Описание
PoE	8 портов PoE портов Ethernet, с поддержкой PoE, для подключения IP-камер
LAN	Адаптивный Ethernet-интерфейс RJ 45 10/100/1000 Мбит/с.
Аудиовыход	Подключение внешнего аудиоустройства, например динамика
Аудиовход	Подключение аналогового аудиосигнала от таких устройств, как микрофон.
VGA	Интерфейс видеовыхода VGA, подключение монитора
HDMI	Интерфейс видеовыхода HDMI, подключение монитора
USB	USB-порт 3.0
ALARM I/O	Тревожные входы/выходы
Кнопка питания	Кнопка включения / выключения питания
Разъем питания	Подключение источника питания
Ground	Заземление

## УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Устройство полностью соответствует требованиям безопасности ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и требованиям ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005).

Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» и «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

## СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ

Устройство содержит в себе радиоэлектронные компоненты и подлежит утилизации в соответствии с требованиями утилизации подобных устройств, предъявляемыми в регионе эксплуатации.

Устройство подлежит транспортировке в транспортной таре в любых видах крытых транспортных средств. Установка и крепление должны обеспечивать устойчивое положение устройства, исключать возможность смещения и ударов.

Упакованное устройство должно храниться в сухих (закрытых) складских помещениях с температурой не ниже 5°C при относительной влажности воздуха ( $65 \pm 15$  %).

## ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок оборудования - 12 календарных месяцев со дня поставки оборудования Заказчику и подписания товарно-транспортной накладной. (Гарантийный срок может быть изменен в соответствии с условиями Договора поставки).

В течение гарантийного срока изготовитель устраняет все повреждения, связанные с дефектами оборудования. По своему выбору изготовитель выполняет гарантийные обязательства либо путём ремонта, либо путём замены дефектного оборудования и его составных частей. Срок гарантии на заменяемое/ремонтируемое оборудование продлевается на период устранения дефектов.

Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения в результате неосторожного обращения с оборудованием, а именно: грубое механическое воздействие (удар, падение), а также в случае нарушения норм эксплуатации, указанных в технической документации на оборудование.

Адрес сервисной службы:

108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, двлд. 4, стр.2, пом. 68 Н/2

Тел. +7 (495) 147-43-99, E-mail: [support@intelliko.ru](mailto:support@intelliko.ru), Internet: [www.intelliko.ru](http://www.intelliko.ru)

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование устройства: \_\_\_\_\_  
Марка, артикул, типоразмер: \_\_\_\_\_  
Заводской номер устройства \_\_\_\_\_

### Наименование и адрес торгующей организации:

ООО «Интеллико»  
108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, двлд. 4, стр.2, пом. 68 Н/2  
Тел. +7 (495) 147-43-99

### Предприятие-изготовитель:

ООО «Интеллико»  
108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, двлд. 4, стр.2, пом. 68 Н/2  
Тел. +7 (495) 147-43-99

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп или печать

Штамп о приемке  
торгующей организации

### С условиями гарантии СОГЛАСЕН

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_ (подпись)

**Гарантийный срок – Двенадцать месяцев со дня поставки оборудования Заказчику (если иное не предусмотрено Договором).**

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу:

108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, двлд. 4, стр.2, пом. 68 Н/2  
Тел. +7 (495) 147-43-99, E-mail: [support@intelliko.ru](mailto:support@intelliko.ru); Internet: [www.intelliko.ru](http://www.intelliko.ru)

При предъявлении претензии по качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:  
название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;  
название и адрес организации, проводившей монтаж и пусконаладку;  
краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка \_\_\_\_\_ о \_\_\_\_\_ возврате \_\_\_\_\_ или \_\_\_\_\_ обмене \_\_\_\_\_ товара: \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ		
_____	_____	№ _____
наименование изделия	обозначение	заводской номер
изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.		
Начальник ОТК		
МП _____	_____	_____
	личная подпись	расшифровка подписи
	_____	
	год, месяц, число	
-----		
линия отреза при поставке на экспорт		
Руководитель предприятия	_____	
	Обозначение документа, по которому Производится поставка	
МП _____	_____	_____
	личная подпись	расшифровка подписи
	_____	
	год, месяц, число	

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ		
_____	_____	№ _____
наименование изделия	обозначение	заводской номер
Упакован(а)	_____	
	наименование или код изготовителя	
согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.		
_____	_____	_____
должность	личная подпись	расшифровка подписи
_____		
год, месяц, число		