

IP-камера корпусная 2x5Мп INT-VXDMC10-Q01 (RM-FA03-BL-A06-A01)(2.8/2.8)



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Корпусная 2x5Мп IP-камера в металлическом, пылеводозащищенном корпусе.

Устройство относится к техническим средствам небытового назначения.

Дополнительная информация на сайте: www.intelliko.ru и по тел: +7 (495) 147-43-99.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектация	Количество, шт.
Устройство	1
Технический паспорт	1
Краткое руководство пользователя	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Камера	
Матрица	Двойной 1/2.8" CMOS с прогрессивной разверткой
Максимальное разрешение	4608×1728
Электронный затвор	Авто/Ручной, 1/5 ~ 1/20,000сек
Мин. освещенность	Цвет: 0.01 Люкс @ (F1.6, AGC вкл.), Ч/Б: 0.001 Люкс @ (ИК вкл.)
Режим «День/ночь»	ИК-фильтр
LED-подсветка	До 20м
ИК-подсветка	До 30м
Управление ИК-подсветкой	Вкл./выкл. - авто/ручная
Регулировка угла установки	Поворот: 0° ~ 360°, Наклон: 0° ~ 90°, Вращение: 0° ~ 360°
Объектив	
Тип объектива	Фиксированный, двойной 2.8 мм
Тип диафрагмы	Фиксированная
Фокусное расстояние	2.8 мм
Апертура	F1.6
Угол обзора	По горизонтали: 180°; По вертикали: 63°
Видео	
Количество потоков	2 потока
Скорость потока	Режим склейки потока/частоты кадров: Основной поток: 4608×1728 @ 15кадр/сек Доп. поток: 1536×576 @ 15кадр/сек Многоканальный режим: Основной поток: 2592×1944, 2592×1520, 1280×720 @ 15кадр/сек Доп. поток: D1, VGA, CIF, QVGA @ 15кадр/сек
Управление битрейтом	CBR/VBR
Битрейт	Режим склейки потока/частоты кадров: Основной поток: 500Кбит/с~16Мбит/с Доп. поток: 200Кбит/с~8Мбит/с Многоканальный режим: Основной поток: 200Кбит/с~12Мбит/с Доп. поток: 100Кбит/с~6Мбит/с
Регион интересов	Поддерживается

Интеллектуальное кодирование	Поддерживается
Изображение	
Настройки изображения	Яркость, резкость, контрастность, насыщенность
Режим прохода	Поддерживается
Зеркалирование	Поддерживается
Баланс белого	Авто/вручную
Переключение режима «День / ночь»	День / Ночь / Авто. / По расписанию
Интеллектуальная ИК	Поддерживается
Шумоподавление	2D/3D NR
Улучшение изображения	HLC, BLC, Defog
Широкий динамический диапазон	True WDR
Соотношение сигнал/шум	55 дБ
Обнаружение движения	Поддерживается
Маскировка области	Поддерживается (4 области)
Видеоаналитика	
Обнаружение нескольких объектов	Поддержка обнаружения и захвата лиц, людей, транспортных средств
Интеллектуальные события	Обнаружение вторжений и пересечений линий на основе обнаружения человека. Праздношатание, Неправильный путь. Поддержка срабатывания сигнализации по заданным типам целей (человек и транспортное средство)
Подсчет людей	Поддерживается
Тепловая карта	Поддерживается
Базовые события	Тревога диска, сетевая тревога, тревога ввода-вывода, тревога обнаружения движения, обнаружение аномального звука
Аудио	
Компрессия	G.711, RAW_PCM
Битрейт	8Кбит/с, 16Кбит/с, 64Кбит/с
Сеть	
Протоколы	IPv4/IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, UDP/IP, RTSP/RTCP/RTP, IGMP/Multicast, SMTP, DHCP, NTP, DNS, QoS, SNMP, 802.1x, UDP, ICMP, ARP, TLS
Совместимость	ONVIF, SDK
Метод потоковой передачи	Одноадресная рассылка
Максимальное число подключений	10
Веб-интерфейс	<IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge>
Язык	Английский, Китайский, Польский, Итальянский, Португальский, Испанский, Русский, Французский, Чешский, Венгерский. По умолчанию: Английский
Интерфейс	
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100 Base-T)
Аудио интерфейс	1 вход, 1 выход
Тревожный интерфейс	1 вход, 1 выход
Встроенный микрофон	Поддерживается
Встроенный динамик	Поддерживается Максимальное расстояние передачи звука 60 м
Кнопка сброса	Поддерживается

Слот для SD-карты	Встроенный, до 256Гб
Электропитание	
Питание	DC12V (-15%~+15%)/POE (IEEE 802.3af)
Потребление энергии	Максимум 11.5 Вт
Рабочая температура	-55°C ~ 65°C
Относительная влажность	≤90%
Класс защиты	IP68
Сертификация	EAC
Корпус	Металл
Габариты	227.7x110x80 мм
Масса нетто	0.82 кг

АКСЕССУАРЫ



INT-MAC-M07-A01
Монтажная коробка



INT-MAC-A07-A01
Адаптер для крепления на столб

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ


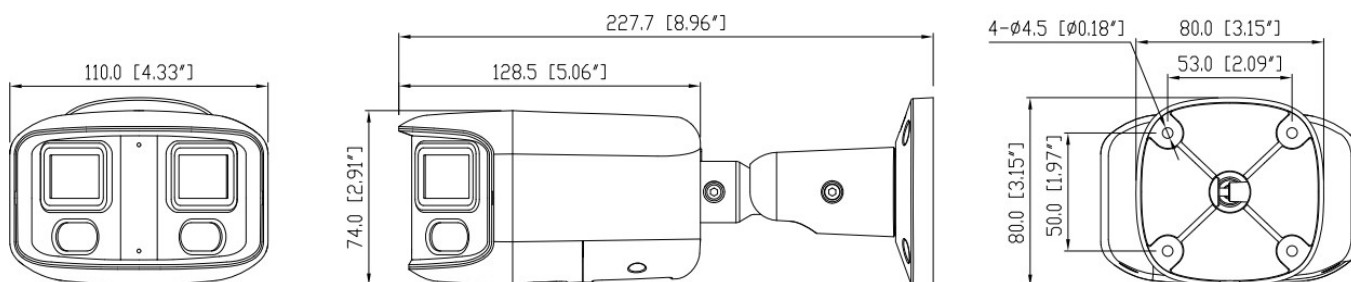


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Разные устройства могут иметь различные кабели; пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту.

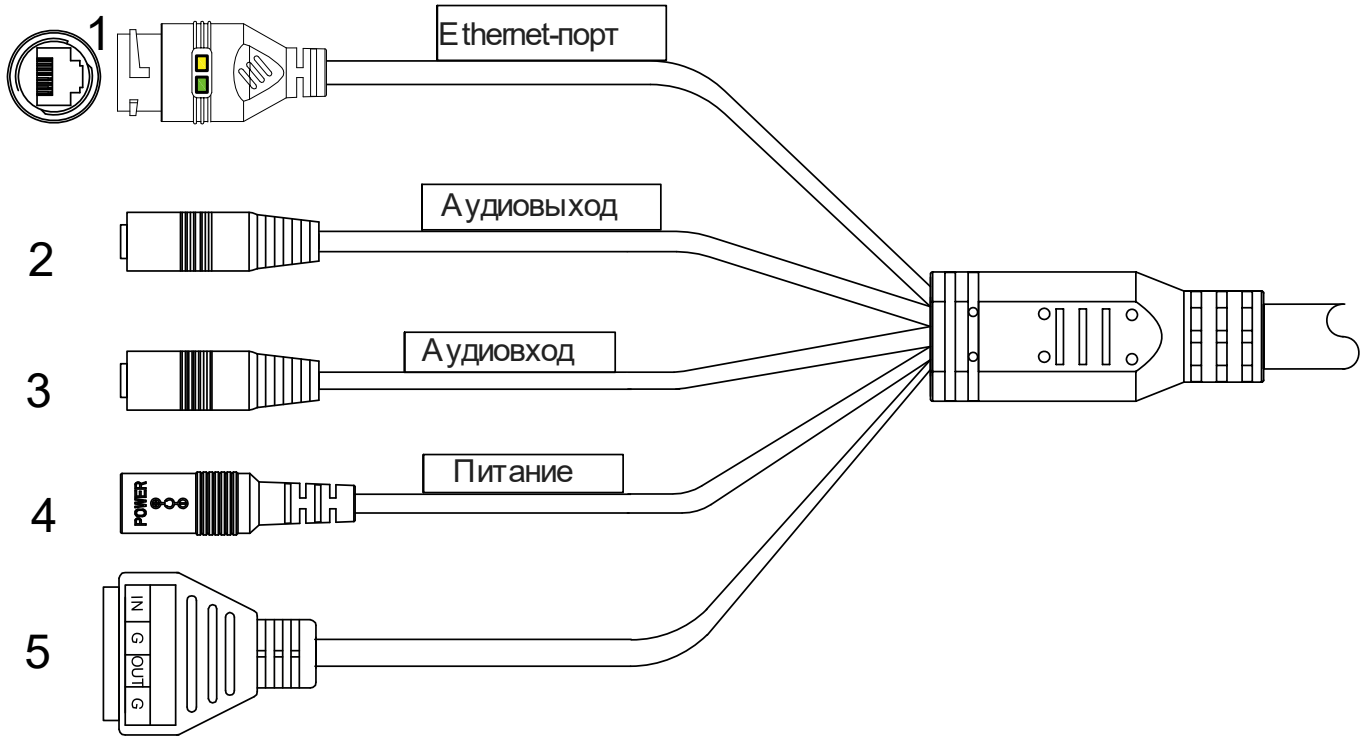

№	Разъем	Описание
1	Порт доступа к сети	Подключите к стандартному кабелю Ethernet или PoE. Зеленый свет горит - сетевое подключение в норме; Желтый свет мигает - идет передача данных. Некоторые модели могут не иметь индикаторов; пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту.
2	Аудиовыход	Подключение внешнего аудиоустройства, например динамика.
3	Аудиовход	Подключение аналогового аудиосигнала от таких устройств, как микрофон.
4	Питание (DC12V)	Подключение источника питания 12 В постоянного тока (DC).
5	IN (Вход)	Клемма тревожного входа
	G (Земля)	Клемма тревожного входа, земля
	OUT (Выход)	Клемма тревожного выхода
	G (Земля)	Клемма тревожного выхода, земля

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Устройство полностью соответствует требованиям безопасности ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и требованиям ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005).

Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» и «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ

Устройство содержит в себе радиоэлектронные компоненты и подлежит утилизации в соответствии с требованиями утилизации подобных устройств, предъявляемыми в регионе эксплуатации.

Устройство подлежит транспортировке в транспортной таре в любых видах крытых транспортных средств. Установка и крепление должны обеспечивать устойчивое положение устройства, исключать возможность смещения и ударов.

Упакованное устройство должно храниться в сухих (закрытых) складских помещениях с температурой не ниже 5°C при относительной влажности воздуха (65 ± 15) %.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок оборудования - 12 календарных месяцев со дня поставки оборудования Заказчику и подписания товарно-транспортной накладной. (Гарантийный срок может быть изменен в соответствии с условиями Договора поставки).

В течение гарантийного срока изготовитель устраняет все повреждения, связанные с дефектами оборудования. По своему выбору изготовитель выполняет гарантийные обязательства либо путём ремонта, либо путём замены дефектного оборудования и его составных частей. Срок гарантии на заменяемое/ремонтируемое оборудование продлевается на период устранения дефектов.

Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения в результате неосторожного обращения с оборудованием, а именно: грубое механическое воздействие (удар, падение), а также в случае нарушения норм эксплуатации, указанных в технической документации на оборудование.

Адрес сервисной службы:

108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, двлд. 4, стр.2, пом. 68 Н/2

Тел. +7 (495) 147-43-99, E-mail: support@intelliko.ru, Internet: www.intelliko.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование устройства: _____
Марка, артикул, типоразмер: _____
Заводской номер устройства _____

Наименование и адрес торгующей организации:

ООО «Интеллико»
108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, двлд. 4, стр.2, пом. 68 Н/2
Тел. +7 (495) 147-43-99

Предприятие-изготовитель:

ООО «Интеллико»
108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, двлд. 4, стр.2, пом. 68 Н/2
Тел. +7 (495) 147-43-99

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать
торгующей организации

Штамп о приемке

С условиями гарантии СОГЛАСЕН

ПОКУПАТЕЛЬ _____ (подпись)

Гарантийный срок – Двенадцать месяцев со дня поставки оборудования Заказчику (если иное не предусмотрено Договором).

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу:

108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, двлд. 4, стр.2, пом. 68 Н/2
Тел. +7 (495) 147-43-99, E-mail: support@intelliko.ru; Internet: www.intelliko.ru

При предъявлении претензии по качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
название и адрес организации, проводившей монтаж и пусконаладку;
краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата _____ Подпись _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

_____ № _____
наименование изделия обозначение заводской номер

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель
предприятия

Обозначение документа, по которому
Производится поставка

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

_____ № _____
наименование изделия обозначение заводской номер

Упакован(а)

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число