

Монитор INT-V240KM-TW(RM-F143-EMEX156-HD-A01)

EAC



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Встраиваемый водозащищенный монитор из нержавеющей стали с сенсорным управлением.

Устройство относится к техническим средствам бытового назначения.

Дополнительная информация на сайте: www.intelliko.ru и по тел: +7 (495) 147-43-99.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Комплектация	Количество, шт.
Устройство	1
Технический паспорт	1
Краткое руководство пользователя	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЖК-дисплей	
Диагональ	23.8"
Отображение активной области	527.04x296.46 мм
Разрешение	1920x1080
Соотношение сторон	16:9
Яркость	1000 кд/м ²
Регулировка яркости	Экранное меню
Контрастность	1000:1
Угол обзора	89°/89°/89°/89°
Количество цветов	16.7 млн
Подсветка	WLED, 50000 ч.
Сенсорный экран	
Тип сенсорной панели	10 точек емкостного сенсорного ввода
Твердость поверхности	7 H
Обработка поверхности	Антибликовое покрытие
Освещенность	≥85%
Сенсорное соединение	Оптическое соединение (опционально)
Доступные сенсорные драйверы	Windows, Linux, Android, Mac
Сенсорное управление по выбору	Не сенсорный, резистивный, ИК-сенсорный (опционально)
Экранное меню	
Функциональные клавиши	5 клавиш: Питание/Меню/Вверх/Вниз/Возврат
Функции меню	Яркость, Контрастность, Настройка экрана, Цветовая температура, Язык экранного меню, Авторегулировка, Сброс
Поддерживаемые языки	Английский, Французский, Испанский, Португальский, Итальянский, Голландский, Шведский, Финский, Польский, Чешский, Русский, Корейский, Японский, Китайский
Интерфейсы	
Видеовходы	1 x HDMI
Видеовыходы	Нет
Дополнительные интерфейсы	1 x USB для просмотра, подключения Сенсорного экрана
Разъем питания	DC 12-36 В
Основные	
Цвет	Металлик, черный (опционально)
Материал корпуса	Нержавеющая сталь 316L сплава
Степень защиты	IP67
Отделка поверхности корпуса	Технология волочения проволоки

Способ установки	VESA 75x75 мм / 100x100 мм
Система охлаждения	Пассивная - Без вентилятора
Рабочее напряжение	DC 12-36 В
Потребляемая мощность	45 Вт
Адаптер питания	AC 100~240 В на вход, DC +12 В (макс. 5 А) на выход, 60 Вт
Рабочая температура	-55°C ~ 65°C
Относительная влажность	10% ~ 90%
Габаритные размеры	606x374x62.2 мм
Вес	12 кг

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

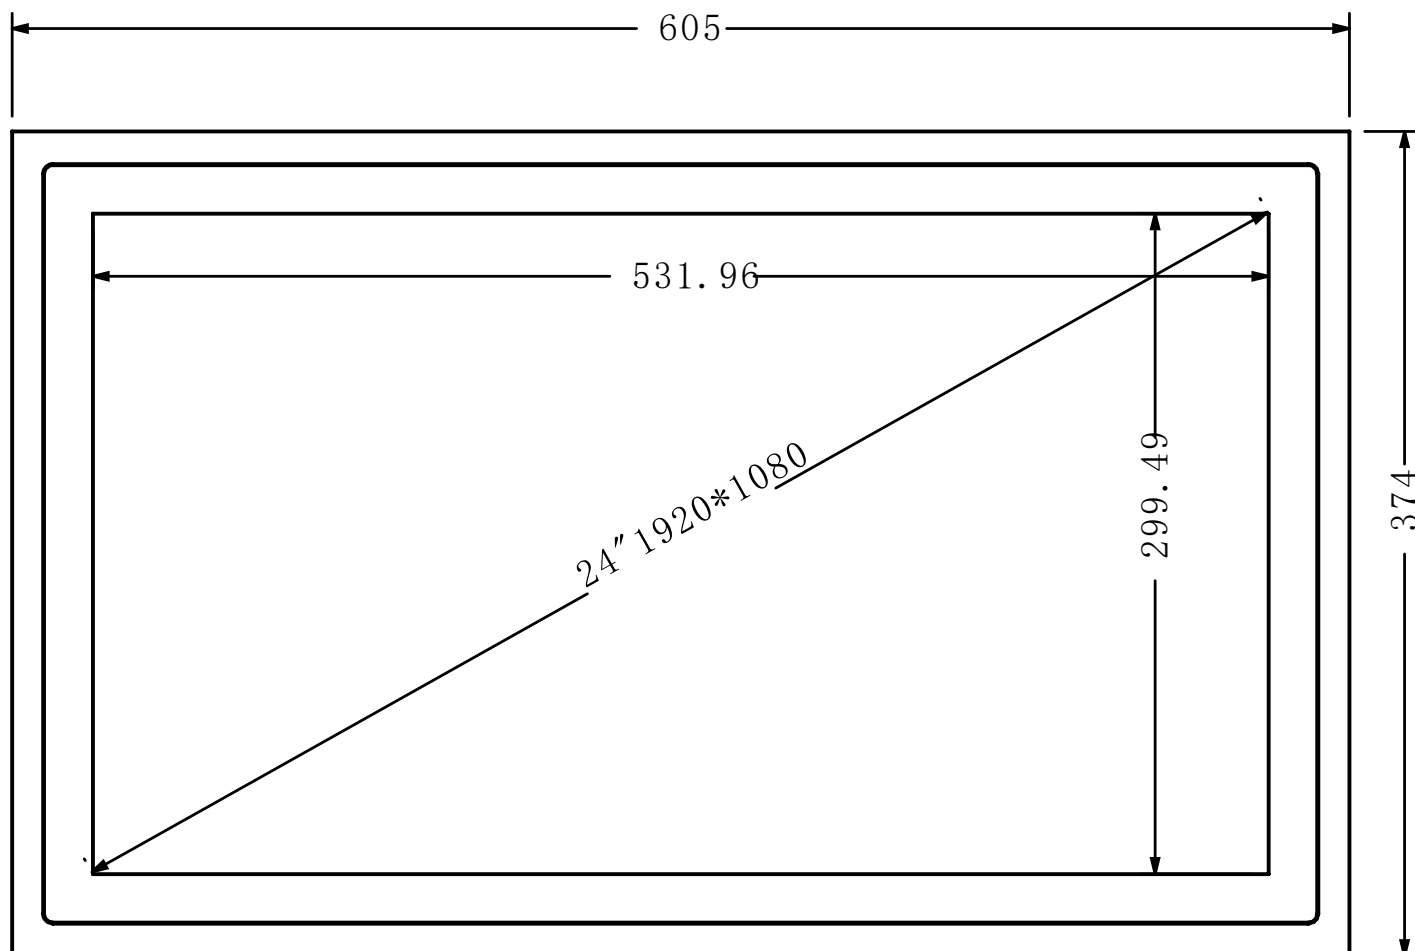

DC USB HDMI







СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Разные устройства могут иметь различные кабели; пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту.

DC USB HDMI

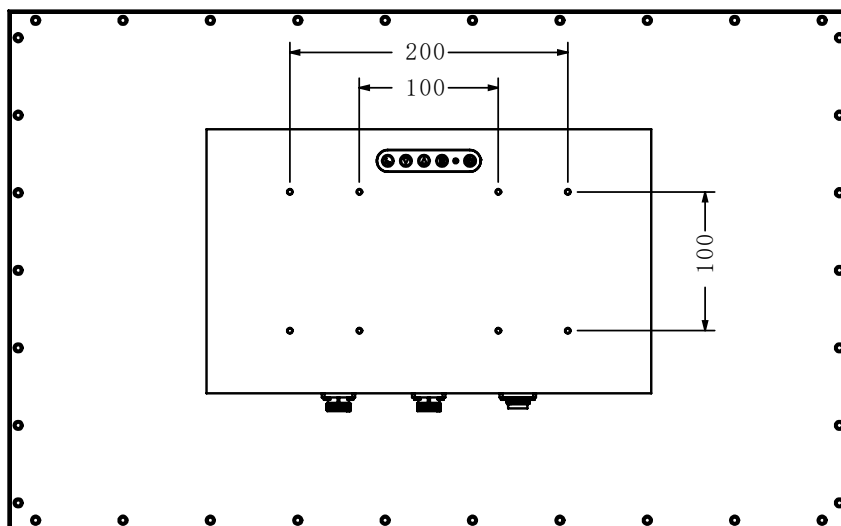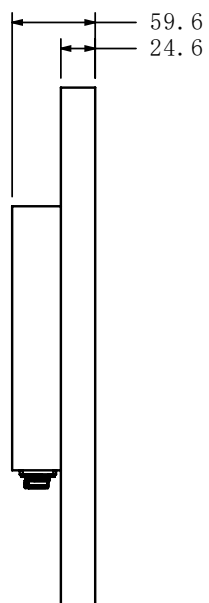

Разъем	Описание
DC	Для подключения блока питания DC 12-36 В
USB	Для подключения дополнительных аксессуаров
HDMI	Для подключения источника видеосигнала (видеорегистратора)

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Устройство полностью соответствует требованиям безопасности ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и требованиям ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005).

Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» и «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ

Устройство содержит в себе радиоэлектронные компоненты и подлежит утилизации в соответствии с требованиями утилизации подобных устройств, предъявляемыми в регионе эксплуатации.

Устройство подлежит транспортировке в транспортной таре в любых видах крытых транспортных средств. Установка и крепление должны обеспечивать устойчивое положение устройства, исключать возможность смещения и ударов.

Упакованное устройство должно храниться в сухих (закрытых) складских помещениях с температурой не ниже 5°C при относительной влажности воздуха (65 ± 15) %.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок оборудования - 12 календарных месяцев со дня поставки оборудования Заказчику и подписания товарно-транспортной накладной. (Гарантийный срок может быть изменен в соответствии с условиями Договора поставки).

В течение гарантийного срока изготовитель устраняет все повреждения, связанные с дефектами оборудования. По своему выбору изготовитель выполняет гарантийные обязательства либо путём ремонта, либо путём замены дефектного оборудования и его составных частей. Срок гарантии на заменяемое/ремонтируемое оборудование продлевается на период устранения дефектов.

Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения в результате неосторожного обращения с оборудованием, а именно: грубое механическое воздействие (удар, падение), а также в случае нарушения норм эксплуатации, указанных в технической документации на оборудование.

Адрес сервисной службы:

108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, двлд. 4, стр.2, пом. 68 Н/2

Тел. +7 (495) 147-43-99, E-mail: support@intelliko.ru, Internet: www.intelliko.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование устройства: _____
Марка, артикул, типоразмер: _____
Заводской номер устройства _____

Наименование и адрес торгующей организации:

ООО «Интеллико»
108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, двлд. 4, стр.2, пом. 68 Н/2
Тел. +7 (495) 147-43-99

Предприятие-изготовитель:

ООО «Интеллико»
108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, двлд. 4, стр.2, пом. 68 Н/2
Тел. +7 (495) 147-43-99

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать
торгующей организации

Штамп о приемке

С условиями гарантии СОГЛАСЕН

ПОКУПАТЕЛЬ _____ (подпись)

Гарантийный срок – Двенадцать месяцев со дня поставки оборудования Заказчику (если иное не предусмотрено Договором).

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу:

108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, двлд. 4, стр.2, пом. 68 Н/2
Тел. +7 (495) 147-43-99, E-mail: support@intelliko.ru; Internet: www.intelliko.ru

При предъявлении претензии по качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
название и адрес организации, проводившей монтаж и пусконаладку;
краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата _____ Подпись _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

_____ № _____
наименование изделия обозначение заводской номер

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель
предприятия

Обозначение документа, по которому
Производится поставка

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

_____ № _____
наименование изделия обозначение заводской номер

Упакован(а)

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число