

intelliko®

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



INT-CAM-B03-A07(5-50) IP-видеокамера

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

4-Мп цилиндрическая IP-видеокамера (далее – «Видеокамера») предназначена для применения в системах видеонаблюдения и обеспечения безопасности. Устройство обеспечивает круглосуточный контроль охраняемых территорий, фиксирует события в высоком разрешении и поддерживает интеллектуальные функции анализа. Видеокамера применяется для защиты промышленных и жилых объектов, объектов транспортной инфраструктуры, общественных территорий и предприятий, а также для контроля доступа и обеспечения безопасности сотрудников и посетителей.

Устройство относится к техническим средствам небытового назначения.

Дополнительная информация на сайте: www.intelliko.ru и по тел: +7 (495) 147-43-99.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

- Матрица: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Макс. разрешение: 2592 x 1520 @50/60 кадр/с
- Объектив: 5 ~ 50 мм, моторизованный
- Интеллектуальный ИИ-алгоритм распознавания номерных знаков (LPR)
- Макс. скорость распознавания номерных знаков - до 60 км/ч
- Поддержка до 1000 записей в «черном» и «белом» списках
- Аудио интерфейс: Встроенный микрофон, 1 x Вход, 1 x Выход
- Встроенный слот для SD-карты, до 1 ТБ
- Дальность интеллектуальной ИК-подсветки 100 м
- Степень защиты IP66

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектация	Количество, шт.
Устройство	1
Технический паспорт	1
Краткое руководство пользователя	1


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Камера	
Матрица	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Максимальное разрешение	4 Мп (2592 x 1520)
Электронный затвор	Авто / Ручной, 1/5 ~ 1/20000 с
Мин. чувствительность	Цвет: 0.03 лк @ (F1.6, AGC вкл.) Ч/б: 0 лк @ (ИК-подсветка вкл.)
Режим «День / ночь»	ИК-фильтр
Регулировка углов установки	Поворот: 0° ~ 360°, Наклон: 0° ~ 90°, Вращение: 0° ~ 360°
Объектив	
Тип объектива	Моторизованный
Диафрагма	DC-Iris
Фокусное расстояние	5 ~ 50 мм
Апертура	F2.0
Угол обзора	По горизонтали: 46.8° ~ 7.7°, По вертикали: 34.5° ~ 5.8°
Интеллектуальная подсветка	
Тип подсветки	Инфракрасный (ИК)

Дальность ИК-подсветки	До 100 м
Управление ИК-подсветкой	Авто / Ручное
Длина волны ИК-подсветки	850 нм
Распознавание номерных знаков (LPR)	
Макс. скорость движения ТС для распознавания	До 60 км/ч
Поддерживаемые страны и регионы	Кастомизация по запросу
Поддержка «черного» и «белого» списков	До 1000 записей
Умный поиск по распознанным номерам	Поддерживается
Интеллектуальная видеоаналитика	
Интеллектуальная видеоаналитика (IVS)	Пересечение одной / двух линий, вторжение, движение в запрещенном направлении, интеллектуальное обнаружение движения Поддержка триггера тревог с фильтрацией объектов (транспортное средство)
Видео и аудио	
Видеокодеки	H.265 / H.264 / H.264+ / H.265+ / MJPEG
Поддержка потоков	До 3 видеопотоков
Разрешение и частота кадров	Основной поток: 2592 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720 @ 50/60 кадр/с Второй поток: D1, VGA, 640 x 360, CIF, QVGA @ 25/30 кадр/с Третий поток: VGA, CIF, QVGA @ 25/30 кадр/с
Управление битрейтом	CBR / VBR
Битрейт	Основной поток: 200 кбит/с ~ 12 Мбит/с Второй поток: 100 кбит/с ~ 6 Мбит/с Третий поток: 100 кбит/с ~ 3 Мбит/с
Область интереса (ROI)	Вкл. / выкл. (8 зон, прямоугольник)
Интеллектуальное кодирование	Поддерживается
Аудиокодеки	G.711 A-law, G.711 μ -law, RAW PCM
Аудиобитрейт	64 кбит/с (G.711), 128 кбит/с (RAW_PCM)
Изображение	
Регулировка изображения	Яркость, Резкость, Контрастность, Насыщенность
Режимы сцены	В помещении, На улице, Зеркалирование, Режим коридора, LPR
Режим экспозиции	Авто / Ручной / Приоритет выдержки
Баланс белого	Авто / Ручной / Лампа накаливания / Флуоресцентный свет / Дневной свет / Тень
Переключение режима «День / ночь»	Авто / День / Ночь / По расписанию
Шумоподавление	2D / 3D DNR
Улучшение изображения	HLC, BLC, WDR, Функция подавления тумана
Маскирование приватных зон	До 4 зон
События и оповещения	
Триггеры тревог	Интеллектуальная видеоаналитика (IVS), Детекция движения, Тревожный вход, Сетевая тревога, Ошибка диска, Тревога по переключению режимов День / Ночь, Обнаружение аномального звука
Реакция на событие	Запись по тревоге, Активация тревожного выхода, Загрузка данных на FTP-сервер, Отправка по SMTP (эл. почта), Активация Аудио выхода

Сеть	
Протоколы	IPv4 / IPv6, HTTP / HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP / RTCP / RTP, TCP / UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, Multicast
Совместимость	ONVIF (Профили S / T / G / M), SDK, CGI
Максимальное кол-во одновременных потоков	До 10 потоков
Пользователи / Уровни доступа	До 32 пользователей 3 уровня: Администратор, Оператор, Медиа-пользователь
Безопасность	Фильтрация IP-адресов, HTTPS, Блокировка при несанкционированном входе, Поддержка IEEE 802.1x
Веб-интерфейс	<IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
Интерфейс	
Сетевой интерфейс	1 x Ethernet 10 / 100 Мбит/с (RJ-45, автосогласование, стандарт IEEE 802.3)
Встроенный микрофон	Поддерживается
Аудио интерфейс	1 x Вход, 1 x Выход
Тревожный интерфейс	1 x Вход, 1 x Выход
Слот для SD-карты	Встроенный, до 1 ТБ
Кнопка сброса	Поддерживается
Общие характеристики	
Язык	Английский, Китайский, Китайский традиционный, Польский, Итальянский, Португальский, Испанский, Русский, Французский, Чешский, Венгерский, Японский, Корейский По умолчанию: Английский
Питание	DC 12 В (-15 % ~ +25 %) / PoE (802.3af)
Потребляемая мощность типовая	3.7 Вт (DC 12 В)
Потребляемая мощность макс. (Подсветка вкл.)	9.8 Вт (DC 12 В)
Рабочая температура	-40 °C ~ 60 °C
Относительная влажность	≤ 90 %
Степень защиты	IP66
Сертификаты	EAC
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Габаритные размеры	303 x 100 x 107 мм
Масса	1.25 кг


ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

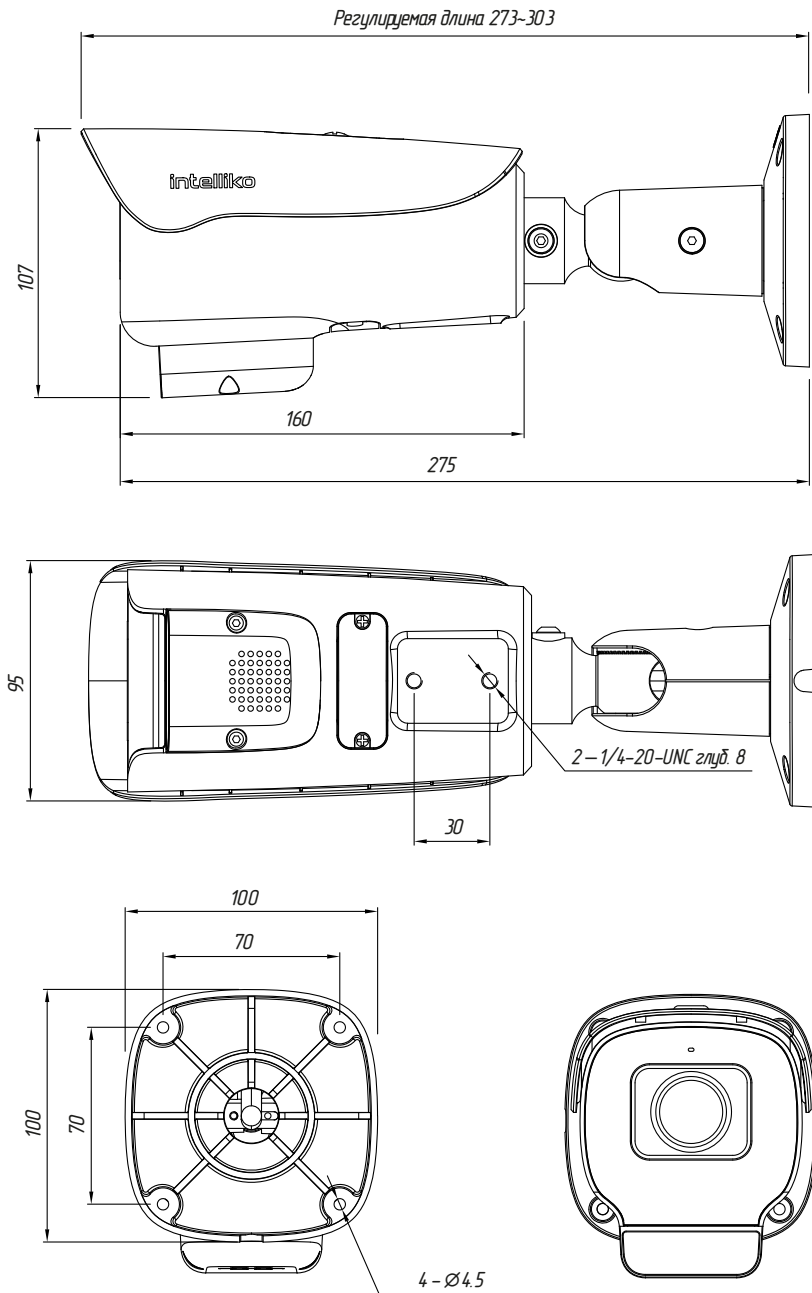

СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ




INT-MAC-M10-A01
Монтажная коробка



INT-MAC-A07-A01
Адаптер для
крепления на столб



INT-MAC-A08-A01
Адаптер для
крепления на столб



INT-MAC-A13-A01
Адаптер для
крепления на угол

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Устройство полностью соответствует требованиям безопасности ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и требованиям ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005).

Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» и «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ

Утилизация составных частей устройства должна проводиться в соответствии с установленным на предприятии, эксплуатирующем изделие, порядком. При утилизации устройства могут быть использованы типовые методы, применяемые для этих целей к изделиям электронной техники. Устройство после окончания срока эксплуатации не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. При подготовке и отправке устройства на утилизацию дополнительные меры безопасности не предъявляются.

Устройство подлежит транспортировке в транспортной таре в любых видах крытых транспортных средств. Установка и крепление должны обеспечивать устойчивое положение устройства, исключить возможность смещения и ударов.

Упакованное устройство должно храниться в сухих (закрытых) складских помещениях с температурой не ниже 5°C при относительной влажности воздуха (65 ± 15) %.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует работоспособность устройства в течение гарантийного срока со дня ввода в эксплуатацию специалистом, имеющим удостоверение на право оказание услуг по вводу в эксплуатацию, проверке исправности, ремонту, техническому обслуживанию и выводу из эксплуатации устройства, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока изготовитель обязуется бесплатно устранить дефекты продукции путем его ремонта или замены на аналогичное при условии, что дефект возник по вине изготовителя. Продукция, предоставляемая для замены, может быть как новой, так и восстановленной, но в любом случае изготовитель гарантирует, что её характеристики будут не хуже, чем у заменяемого устройства.

С полными условиями гарантийных обязательств можно ознакомиться на сайте изготовителя: www.intelliko.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации, признано годным для эксплуатации и упаковано согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

--

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок – двенадцать месяцев со дня поставки оборудования Заказчику (если иное не предусмотрено Договором).

Дата продажи: _____

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу:

108811, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Солнцево, Киевское ш., 22-й км, д. 4, стр.2, помещение 1

Тел. +7 (495) 147-43-99, E-mail: support@intelliko.ru; Internet: www.intelliko.ru

Отметки о ремонте

Дата приема в ремонт	Дата выдачи из ремонта	Сервисный центр/подпись