

# Монитор INT-V215KM-TW (RM-FA01-DMG150)

EAC



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство относится к техническим средствам бытового назначения.

Дополнительная информация на сайте: [www.intelliko.ru](http://www.intelliko.ru) и по тел: +7 (495) 147-43-99.


## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Комплектация                      | Количество, шт. |
|-----------------------------------|-----------------|
| Устройство                        | 1               |
| Технический паспорт               | 1               |
| Инструкция по установке и монтажу | 1               |
| Кабель питания AC 220 В / DC 12 В | 1               |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Экран</b>            |  |
| Диагональ               | 15"                                      |
| Разрешение              | 1024 x 768 / 60 Гц                       |
| Соотношение сторон      | 4:3                                      |
| Яркость                 | 250 кд/м <sup>2</sup>                    |
| Контрастность           | 1000:1                                   |
| Угол обзора             | Горизонтальный: 170°, Вертикальный: 170° |
| Время отклика           | 5 мс                                     |
| <b>Интерфейсы</b>       |  |
| Видеовходы              | 1 x VGA / 2 x BNC / 1 x HDMI / 1xS-Video |
| Видеовыходы             | 1 x BNC                                  |
| Динамики                | 2 x 2,5 Вт                               |
| <b>Эксплуатация</b>     |  |
| Цвет                    | Черный                                   |
| Материал корпуса        | Металл                                   |
| Питание                 | AC 220 В / DC 12 В (-10%~+10%)           |
| Потребляемая мощность   | Макс 18 Вт                               |
| Способ установки        | Настольный / подвесной, VESA 75 x 75 мм  |
| Рабочая температура     | 0°C ~ 40°C                               |
| Относительная влажность | 10% ~ 90%                                |
| Габаритные размеры      | 363 x 290 x 52.7 мм                      |

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

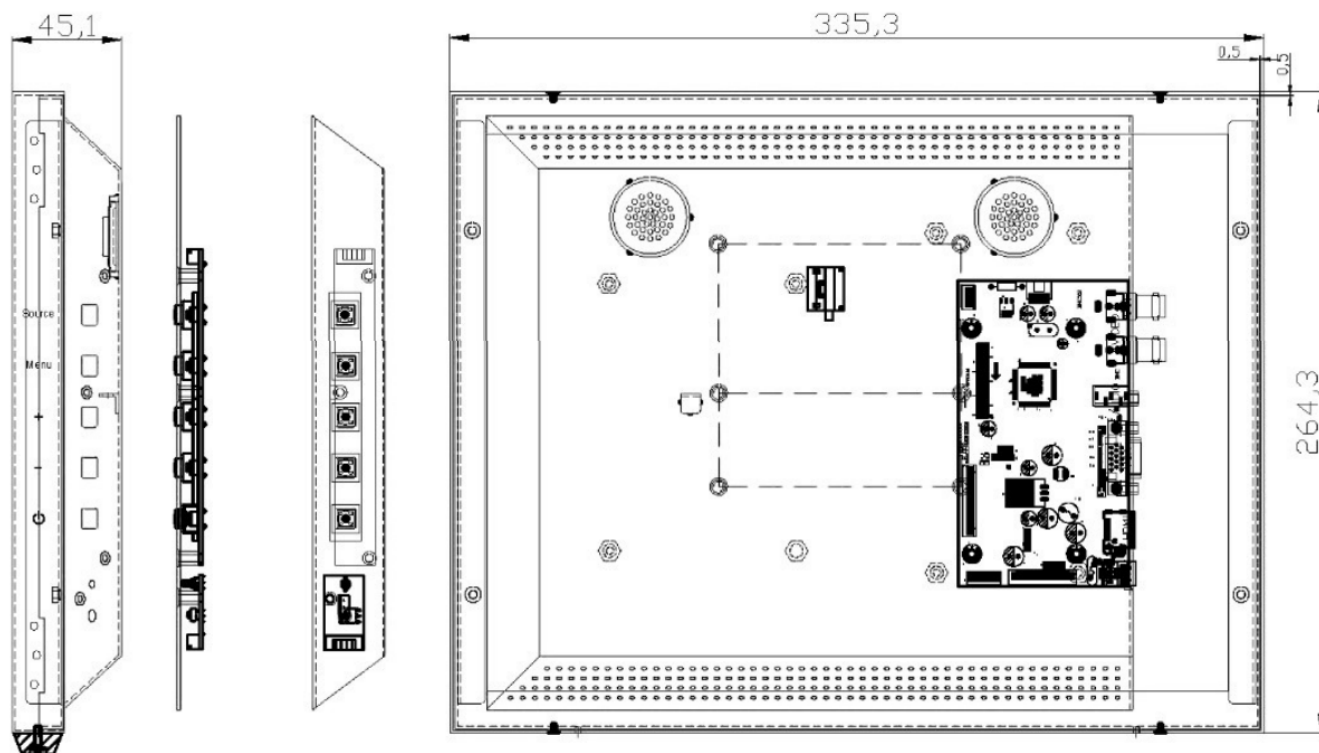

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Разные устройства могут иметь различные кабели; пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту.

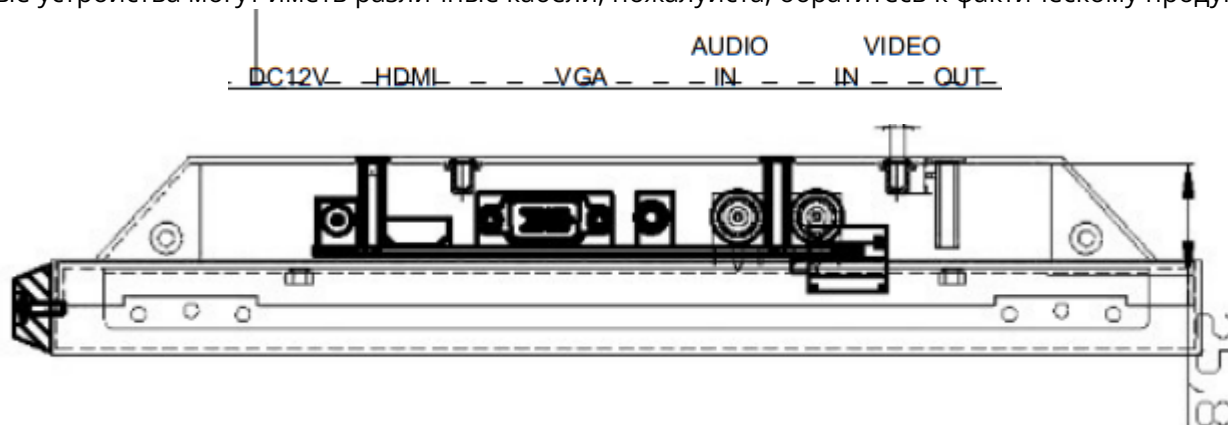

| Разъем           | Описание   |
|------------------|--|
| Разъем питания   | Питание монитора от сети AC 220 В.                                   |
| HDMI             | Для подключения источника видеосигнала (видеорегистратора)           |
| VGA              | Для подключения источника видеосигнала (видеорегистратора)           |
| 3.5 мм mini-Jack | Аудио выход. Подключение внешнего аудиоустройства, например динамика |
| BNC Вход         | Для подключения аналогового видеосигнала                             |
| BNC Выход        | Для подключения аналогового видеосигнала                             |

## УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Устройство полностью соответствует требованиям безопасности ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и требованиям ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005).

Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» и «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

## СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ

Устройство содержит в себе радиоэлектронные компоненты и подлежит утилизации в соответствии с требованиями утилизации подобных устройств, предъявляемыми в регионе эксплуатации.

Устройство подлежит транспортировке в транспортной таре в любых видах крытых транспортных средств. Установка и крепление должны обеспечивать устойчивое положение устройства, исключать возможность смещения и ударов.

Упакованное устройство должно храниться в сухих (закрытых) складских помещениях с температурой не ниже 5°C при относительной влажности воздуха ( $65 \pm 15$  %).

## ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок оборудования - 12 календарных месяцев со дня поставки оборудования Заказчику и подписания товарно-транспортной накладной. (Гарантийный срок может быть изменен в соответствии с условиями Договора поставки).

В течение гарантийного срока изготовитель устраняет все повреждения, связанные с дефектами оборудования. По своему выбору изготовитель выполняет гарантийные обязательства либо путём ремонта, либо путём замены дефектного оборудования и его составных частей. Срок гарантии на заменяемое/ремонтируемое оборудование продлевается на период устранения дефектов.

Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения в результате неосторожного обращения с оборудованием, а именно: грубое механическое воздействие (удар, падение), а также в случае нарушения норм эксплуатации, указанных в технической документации на оборудование.

Адрес сервисной службы:

108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, двлд. 4, стр.2, пом. 68 Н/2

Тел. +7 (495) 147-43-99, E-mail: [support@intelliko.ru](mailto:support@intelliko.ru), Internet: [www.intelliko.ru](http://www.intelliko.ru)

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование устройства: \_\_\_\_\_  
Марка, артикул, типоразмер: \_\_\_\_\_  
Заводской номер устройства \_\_\_\_\_

### Наименование и адрес торгующей организации:

ООО «Интеллико»  
108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, двлд. 4, стр.2, пом. 68 Н/2  
Тел. +7 (495) 147-43-99

### Предприятие-изготовитель:

ООО «Интеллико»  
108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, двлд. 4, стр.2, пом. 68 Н/2  
Тел. +7 (495) 147-43-99

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп или печать

Штамп о приемке  
торгующей организации

### С условиями гарантии СОГЛАСЕН

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_ (подпись)

**Гарантийный срок – Двенадцать месяцев со дня поставки оборудования Заказчику (если иное не предусмотрено Договором).**

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу:

108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, двлд. 4, стр.2, пом. 68 Н/2  
Тел. +7 (495) 147-43-99, E-mail: [support@intelliko.ru](mailto:support@intelliko.ru); Internet: [www.intelliko.ru](http://www.intelliko.ru)

При предъявлении претензии по качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:  
название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;  
название и адрес организации, проводившей монтаж и пусконаладку;  
краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

| СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| _____   | _____   | № _____             |
| наименование изделия  | обозначение   | заводской номер     |
| изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации. |   |                     |
| Начальник ОТК   |   |                     |
| МП _____  | _____   | _____               |
|   | личная подпись  | расшифровка подписи |
|   | _____   |                     |
|   | год, месяц, число   |                     |
| линия отреза при поставке на экспорт  |   |                     |
| Руководитель<br>предприятия   | _____   |                     |
|   | Обозначение документа, по которому<br>Производится поставка |                     |
| МП _____  | _____   | _____               |
|   | личная подпись  | расшифровка подписи |
|   | _____   |                     |
|   | год, месяц, число   |                     |

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

| СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ   |                                   |                     |
|---|-----------------------------------|---------------------|
| _____   | _____                             | № _____             |
| наименование изделия  | обозначение                       | заводской номер     |
| Упакован(а)   | _____                             |                     |
|   | наименование или код изготовителя |                     |
| согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. |                                   |                     |
| _____   | _____                             | _____               |
| должность   | личная подпись                    | расшифровка подписи |
| _____   |                                   |                     |
| год, месяц, число   |                                   |                     |