

Монитор  
INT-V220KM-TW (FA86-DP320-HD-A01)

EAC



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство относится к техническим средствам бытового назначения.

Дополнительная информация на сайте: [www.intelliko.ru](http://www.intelliko.ru) и по тел: +7 (495) 147-43-99.



## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Комплектация                        | Количество, шт. |
|-------------------------------------|-----------------|
| Устройство                          | 1               |
| Технический паспорт                 | 1               |
| Инструкция по установке и монтажу   | 1               |
| Блок питания AC 220 В / DC 12 В     | 1               |
| Кабель HDMI 1,2 м.                  | 1               |
| Основание для настольной установки. | 1               |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Экран</b>                  |   |
| Диагональ                     | 32"   |
| Разрешение                    | 1920 x 1080 / 60 Гц (поддерживает 3840 x 2160 / 30 Гц)              |
| Соотношение сторон            | 16:9  |
| Яркость                       | 500 кд/м2   |
| Контрастность                 | 3000:1  |
| Угол обзора                   | Горизонтальный: 172°, Вертикальный: 172°                            |
| Время отклика                 | 5 мс  |
| Количество цветов             | 16.7 млн  |
| <b>Интерфейсы</b>             |   |
| Видеовходы                    | 2 x HDMI 2.0 / 1 x CVBS / 1 x VGA                                   |
| Видеовыходы                   | Нет   |
| RS 232 выход                  | 1 x 3.5 мм mini-Jack /  |
| IR RS                         | 1 x 3.5 мм mini-Jack / 1 Coaxial                                    |
| Дополнительные интерфейсы     | 2 x USB 2.0 для просмотра видео с внешнего носителя и обновления ПО |
| <b>Эксплуатация</b>           |   |
| Цвет                          | Черный  |
| Материал корпуса              | Пластик   |
| Питание                       | AC 110 В / 220 В (-10%~+10%)  |
| Потребляемая мощность         | Макс 50 Вт  |
| Способ установки              | Настольный / подвесной, VESA 100 x 200 мм                           |
| Рабочая температура           | 0°C ~ 40°C  |
| Относительная влажность       | 10% ~ 90%   |
| Габаритные размеры            | 731 x 432 x 85 мм, без учета высоты подставки (40 мм)               |
| Габаритные размеры в упаковке | 780 x 495 x 110 мм  |
| Вес нетто / брутто            | 3.6 кг / 5 кг   |

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

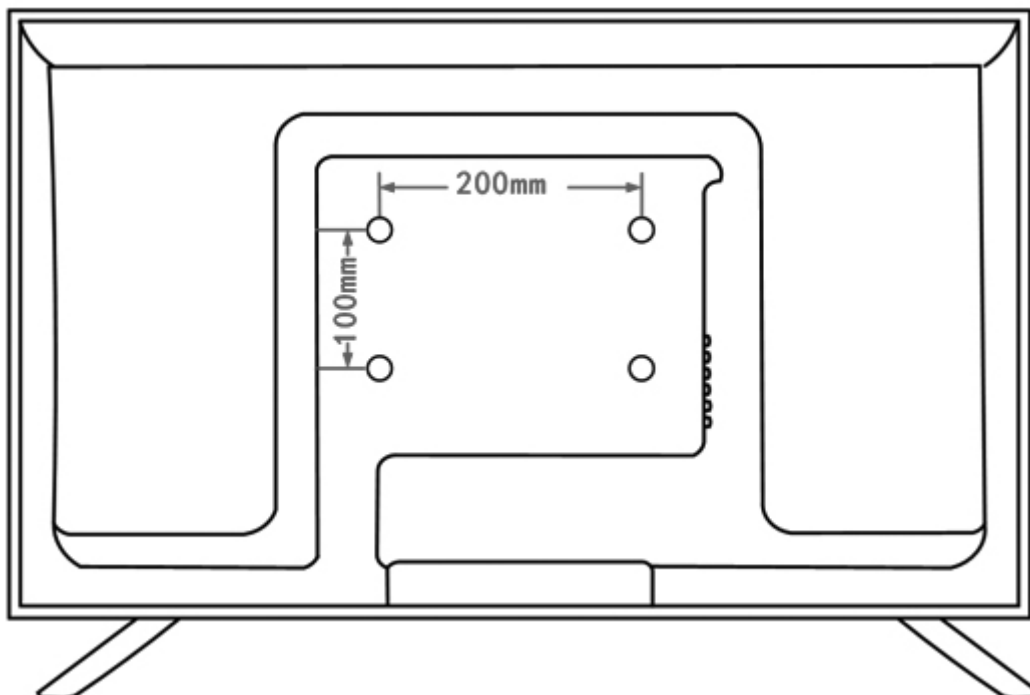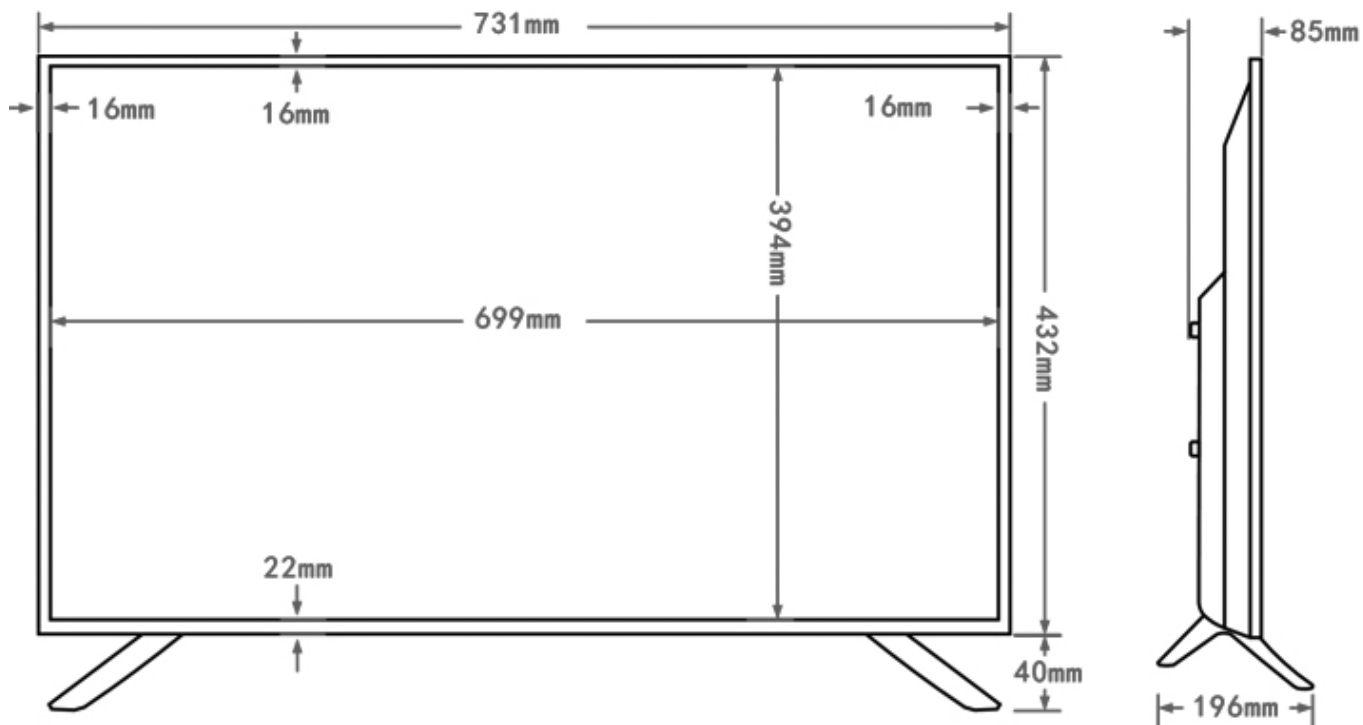

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Разные устройства могут иметь различные кабели; пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту.

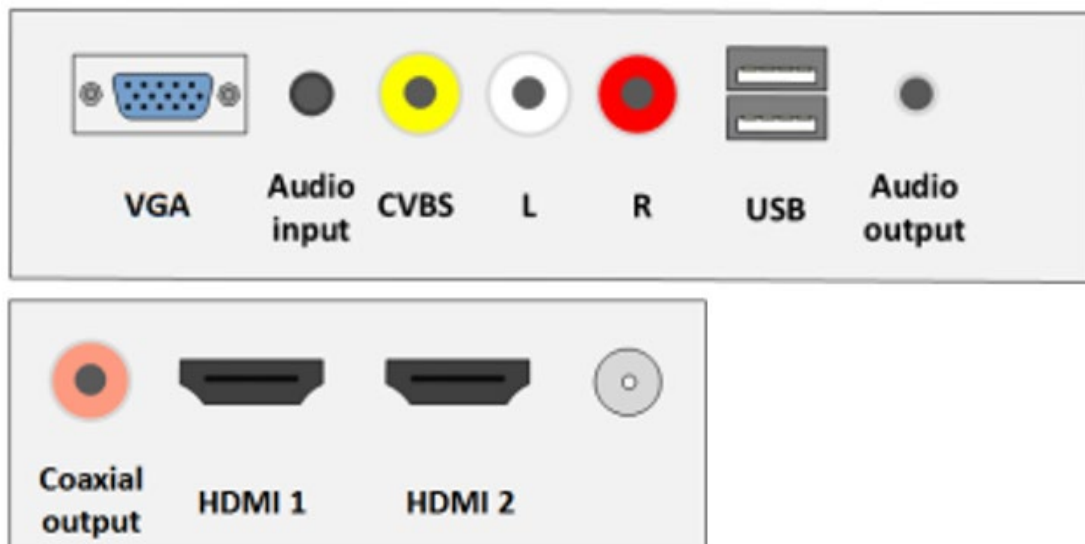

| Разъем           | Описание  |
|------------------|---|
| VGA              | Для подключения источника видеосигнала (видеорегистратора)                        |
| 3.5 мм mini-Jack | Аудио вход. Подключение аналогового аудиосигнала от таких устройств, как микрофон |
| RCA, CVBS        | Для подключения аналогового видеосигнала  |
| RCA, L           | Для подключения аналогового аудиосигнала, левый канал                             |
| RCA, R           | Для подключения аналогового аудиосигнала, правый канал                            |
| USB 2.0          | Для просмотра видео с внешнего носителя и обновления ПО                           |
| 3.5 мм mini-Jack | Аудио выход. Подключение внешнего аудиоустройства, например динамика              |
| Coaxial выход    | Для подключения динамиков   |
| HDMI 2.0         | Для подключения источника видеосигнала (видеорегистратора)                        |
| Питание          | Подключение источника питания   |

## УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Устройство полностью соответствует требованиям безопасности ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и требованиям ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005).

Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» и «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

## СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ

Устройство содержит в себе радиоэлектронные компоненты и подлежит утилизации в соответствии с требованиями утилизации подобных устройств, предъявляемыми в регионе эксплуатации.

Устройство подлежит транспортировке в транспортной таре в любых видах крытых транспортных средств. Установка и крепление должны обеспечивать устойчивое положение устройства, исключать возможность смещения и ударов.

Упакованное устройство должно храниться в сухих (закрытых) складских помещениях с температурой не ниже 5°C при относительной влажности воздуха ( $65 \pm 15$ ) %.

## ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок оборудования - 12 календарных месяцев со дня поставки оборудования Заказчику и подписания товарно-транспортной накладной. (Гарантийный срок может быть изменен в соответствии с условиями Договора поставки).

В течение гарантийного срока изготовитель устраняет все повреждения, связанные с дефектами оборудования. По своему выбору изготовитель выполняет гарантийные обязательства либо путём ремонта, либо путём замены дефектного оборудования и его составных частей. Срок гарантии на заменяемое/ремонтируемое оборудование продлевается на период устранения дефектов.

Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения в результате неосторожного обращения с оборудованием, а именно: грубое механическое воздействие (удар, падение), а также в случае нарушения норм эксплуатации, указанных в технической документации на оборудование.

Адрес сервисной службы:

108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, двлд. 4, стр.2, пом. 68 Н/2

Тел. +7 (495) 147-43-99, E-mail: [support@intelliko.ru](mailto:support@intelliko.ru), Internet: [www.intelliko.ru](http://www.intelliko.ru)

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование устройства: \_\_\_\_\_  
Марка, артикул, типоразмер: \_\_\_\_\_  
Заводской номер устройства \_\_\_\_\_

### Наименование и адрес торгующей организации:

ООО «Интеллико»  
108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, двлд. 4, стр.2, пом. 68 Н/2  
Тел. +7 (495) 147-43-99

### Предприятие-изготовитель:

ООО «Интеллико»  
108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, двлд. 4, стр.2, пом. 68 Н/2  
Тел. +7 (495) 147-43-99

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп или печать

Штамп о приемке  
торгующей организации

### С условиями гарантии СОГЛАСЕН

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_ (подпись)

**Гарантийный срок – Двенадцать месяцев со дня поставки оборудования Заказчику (если иное не предусмотрено Договором).**

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу:

108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, двлд. 4, стр.2, пом. 68 Н/2  
Тел. +7 (495) 147-43-99, E-mail: [support@intelliko.ru](mailto:support@intelliko.ru); Internet: [www.intelliko.ru](http://www.intelliko.ru)

При предъявлении претензии по качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:  
название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;  
название и адрес организации, проводившей монтаж и пусконаладку;  
краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

| СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| _____   | _____  | № _____             |
| наименование изделия  | обозначение  | заводской номер     |
| изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации. |  |                     |
| Начальник ОТК   |  |                     |
| МП _____  | _____  | _____               |
|   | личная подпись   | расшифровка подписи |
|   | _____  |                     |
|   | год, месяц, число  |                     |
| линия отреза при поставке на экспорт  |  |                     |
| Руководитель предприятия  | _____  |                     |
|   | Обозначение документа, по которому Производится поставка |                     |
| МП _____  | _____  | _____               |
|   | личная подпись   | расшифровка подписи |
|   | _____  |                     |
|   | год, месяц, число  |                     |

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

| СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ   |                                   |                     |
|---|-----------------------------------|---------------------|
| _____   | _____                             | № _____             |
| наименование изделия  | обозначение                       | заводской номер     |
| Упакован(а)   | _____                             |                     |
|   | наименование или код изготовителя |                     |
| согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. |                                   |                     |
| _____   | _____                             | _____               |
| должность   | личная подпись                    | расшифровка подписи |
| _____   |                                   |                     |
| год, месяц, число   |                                   |                     |